

COPERTURE
OPERA 65

Tegoli alari in c.a.p. a sezione costante ed a conformazione "sottile" costituiti da una soletta di base spessa 10 cm con ali aggettanti ai lati.
I tegoli, larghi cm 250 e alti cm 65, sono prodotti completi di coibentazione ed impermeabilizzazione.

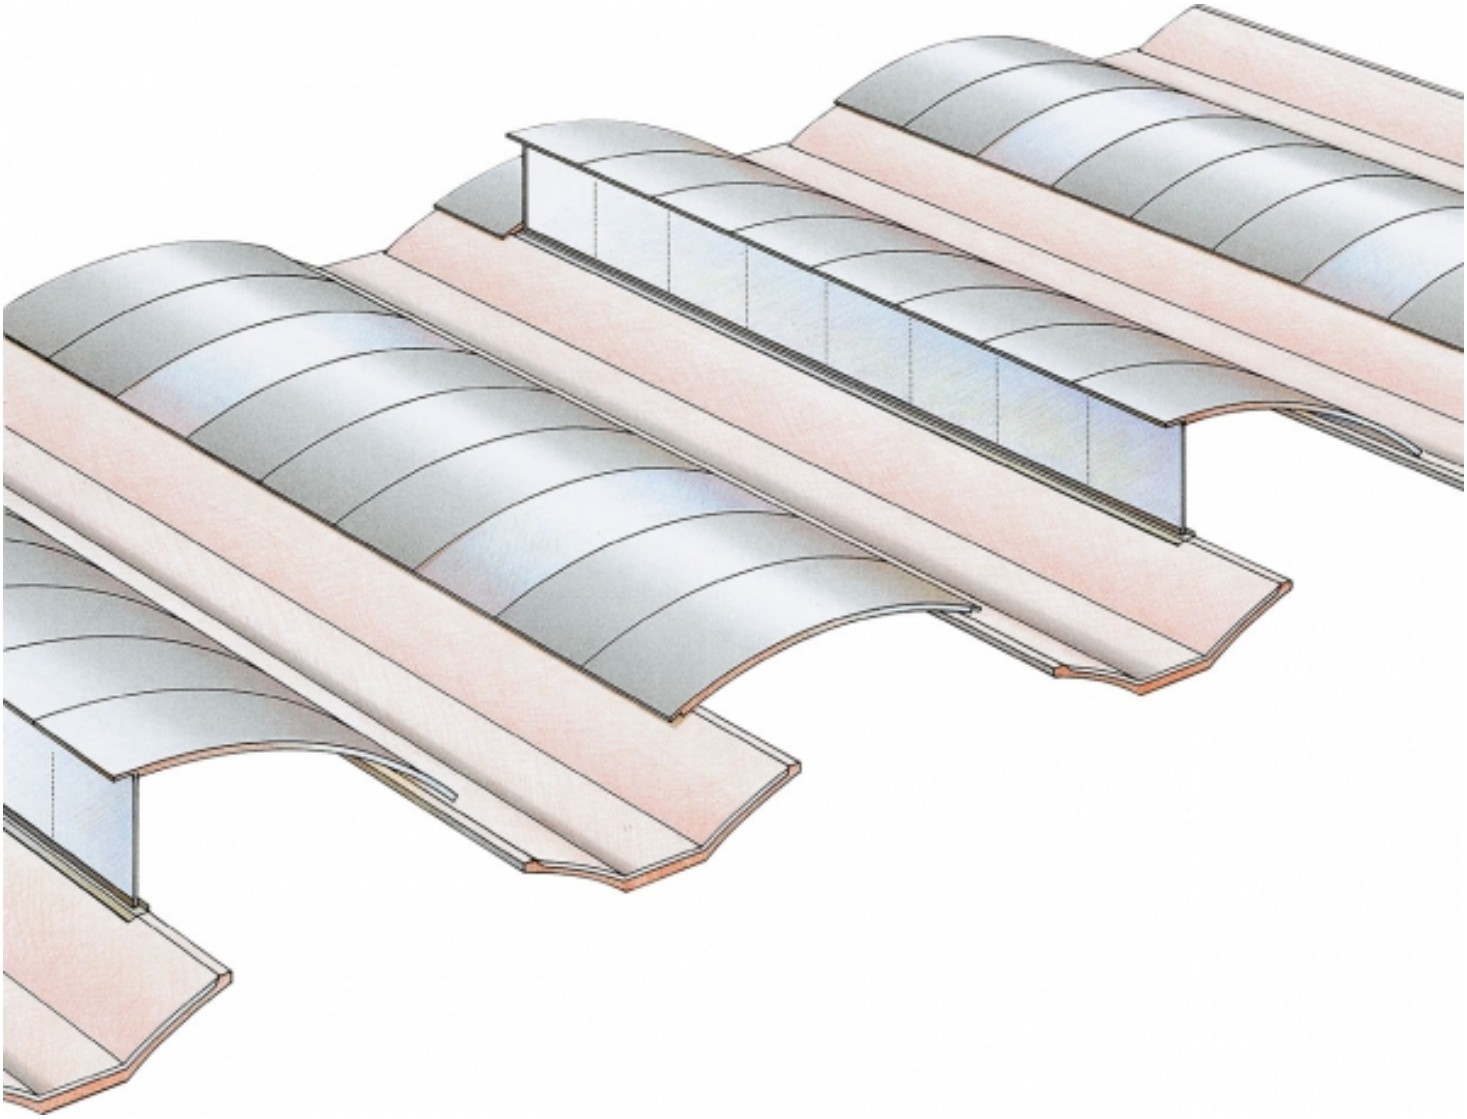

MARTINI PREFABBRICATI S.P.A.
Martini Prefabbricati s.p.a. - via Crocevia, 29/b - 46046 Medole (Mantova) - Italy - Tel. 0376-898008 r.a. - Fax 0376-868546 info@martiniprefabbricati.com - P.iva 01563480209 - REA Mantova n.167076

COPERTURE
OPERA 65

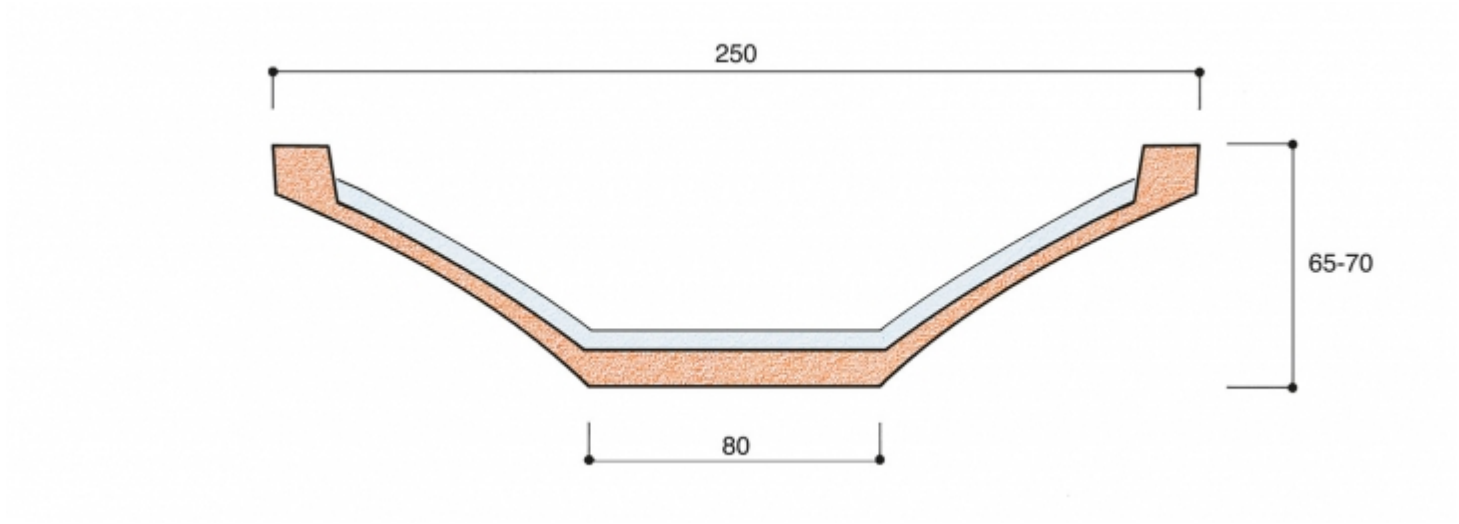



CARATTERISTICHE DI IMPIEGO

Elementi orizzontali per coperture posti in opera su travi filanti ad I o rettangolari. Le caratteristiche peculiari di OPERA 065 sono: leggerezza del disegno formale; rigidità strutturale; illuminazione naturale sia zenitale sia con luce orientata da shed.

A richiesta è possibile raggiungere resistenza al fuoco fino a R 120'.

GRAFICO DEGLI INTERASSI

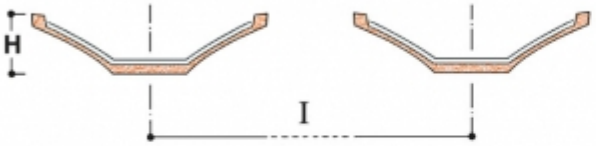

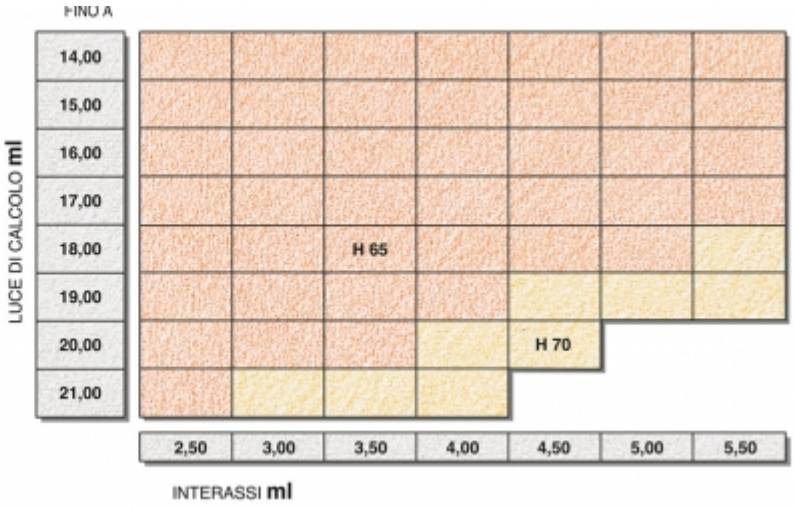


COMPOSIZIONE DELLA COPERTURA

Nella composizione della copertura i tegoli possono essere accostati (coperture cieche) o distanziati e completati con pannelli sandwich curvi (metallici grecati) per la formazione di coperture cieche/miste o di shed; se integrati da lastre curve traslucide, per la formazione di lucernari zenitali. Nel grafico sovrariportato sono indicate le luci di calcolo ed i relativi interassi per impieghi con sovraccarico variabile (neve) di 120 daN/m2·

MARTINI PREFABBRICATI S.P.A.
Martini Prefabbricati s.p.a. - via Crocevia, 29/b - 46046 Medole (Mantova) - Italy - Tel. 0376-898008 r.a. - Fax 0376-868546 info@martiniprefabbricati.com - P.iva 01563480209 - REA Mantova n.167076


COPERTURE
OPERA 65

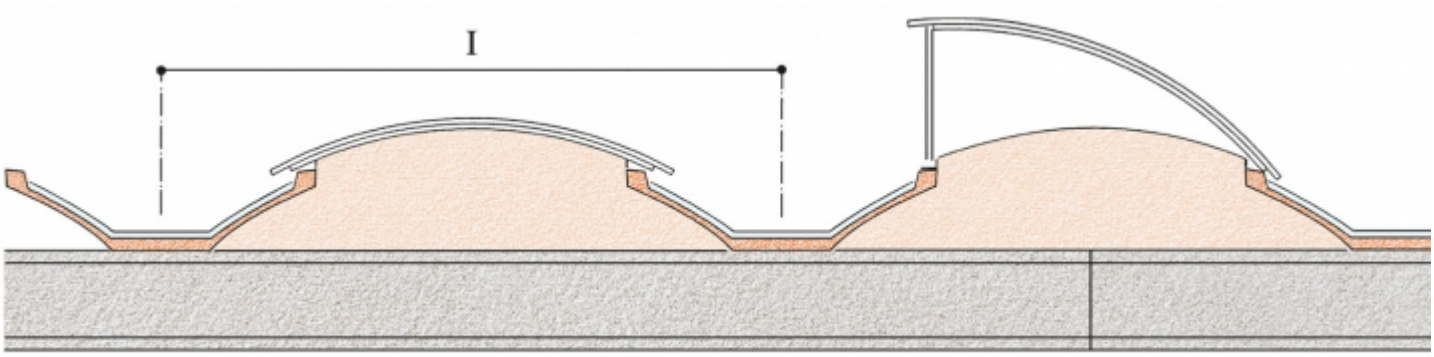

MONTAGGIO

La posa sulle strutture portanti avviene generalmente con l'interposizione di cuscinetti in neoprene su tutta la lunghezza d'appoggio del tegolo. Lunotto: viene semplicemente appoggiato sulla struttura portante e sulle parti aggettanti costi-tuenti il tegolo.

Smaltimento delle acque meteoriche: la particolare forma concava dell'estradosso consente, con un opportuno differenziamento tra le quote sulle travi, un efficace smaltimento verso i canali ricavabili sui lati trasversali del tipo "acqua tutta fuori".

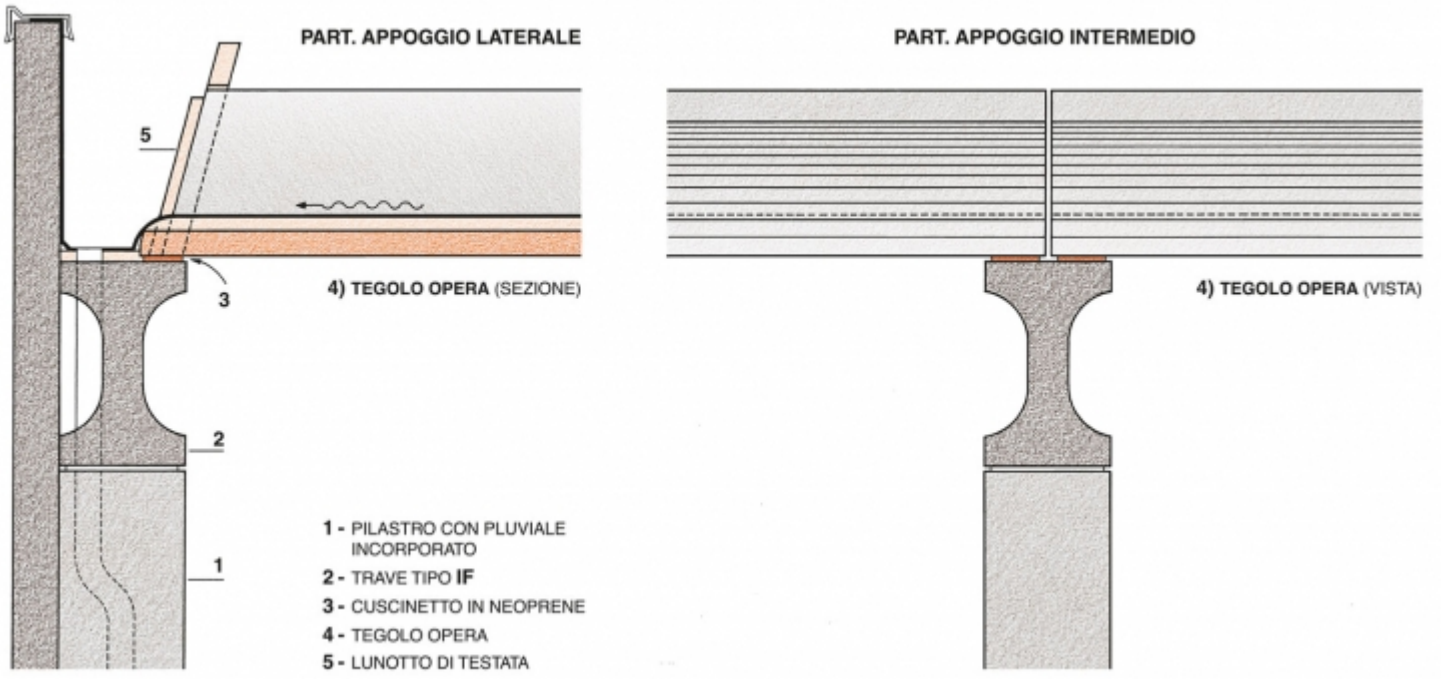

MARTINI PREFABBRICATI S.P.A.
Martini Prefabbricati s.p.a. - via Crocevia, 29/b - 46046 Medole (Mantova) - Italy - Tel. 0376-898008 r.a. - Fax 0376-868546 info@martiniprefabbricati.com - P.iva 01563480209 - REA Mantova n.167076