
COPERTURE
PLANARE


Tegolo alare in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti con sezione a TT ed altezza variabile.
L'elemento, calcolato in libero appoggio, è caratterizzato da una nervatura centrale portante e da una soletta inferiore, spessa 5 cm, atta alla formazione di soffittature piane.

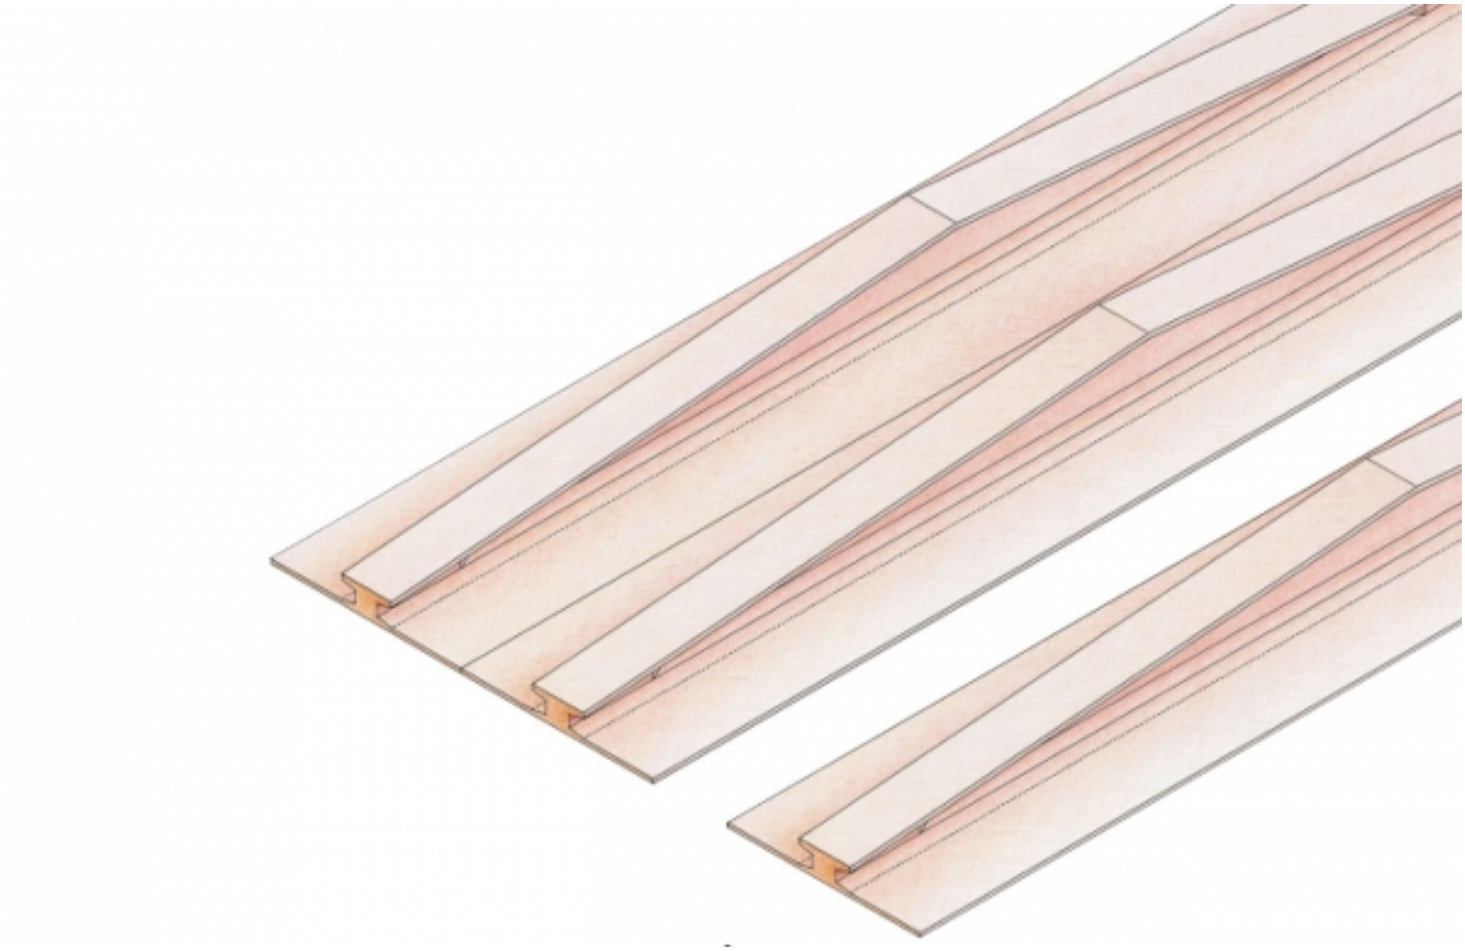


MARTINI PREFABBRICATI S.P.A.
Martini Prefabbricati s.p.a. - via Crocevia, 29/b - 46046 Medole (Mantova) - Italy - Tel. 0376-898008 r.a. - Fax 0376-868546 info@martiniprefabbricati.com - P.iva 01563480209 - REA Mantova n.167076

COPERTURE
PLANARE

MATERIALI	RESISTENZE CARATTERISTICHE - N/mm²		
CALCESTRUZZO	Rck	≥	55
TREFOLO	fptk	≥	1860
ACCIAIO Fe B 44K CONTROLLATO	fyk	≥	430
RETE ELETTROSALDATA	fyk	≥	390

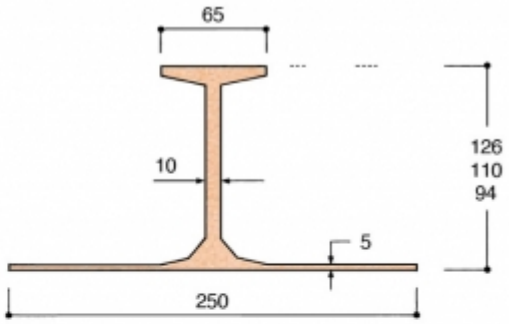


SEZIONE INTERMEDIA

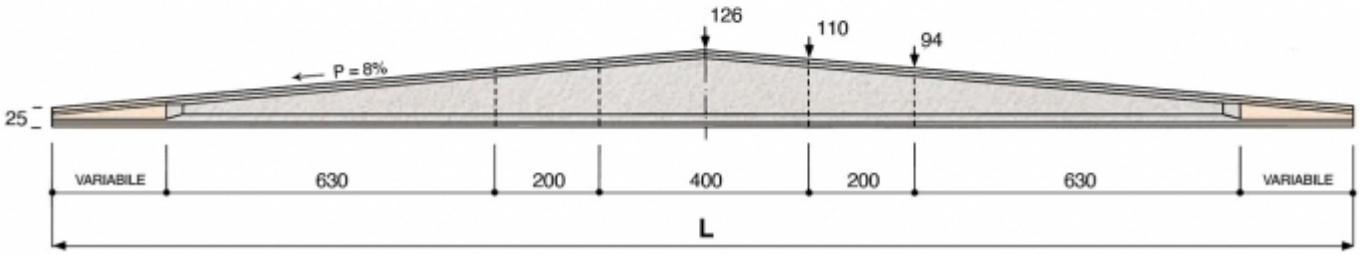


CARATTERISTICHE DI IMPIEGO

Tegoli per coperture ad intradosso piano ed estradosso a falde inclinate da posizio-nare su travi di banchina con sezione ad I, ad U od a guscio. Il manto di copertura, a lastre ondulate o grecate metalliche è posato su orditura di profili metallici ad omega.

È prevista una resistenza al fuoco fino a R 120 (norm. UNI 9502).

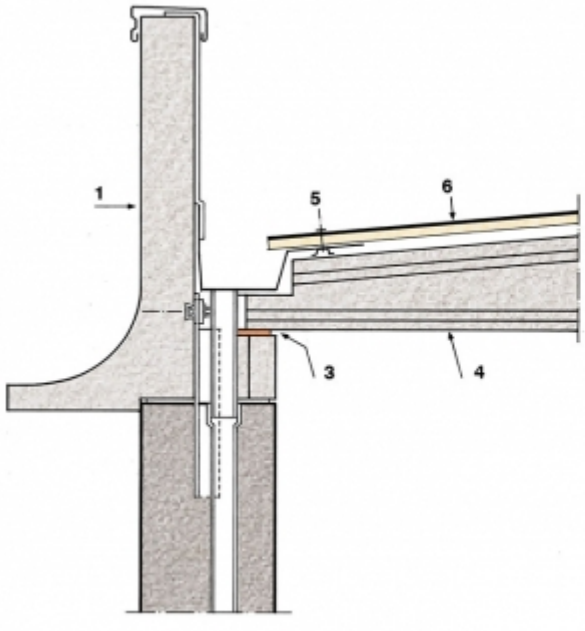

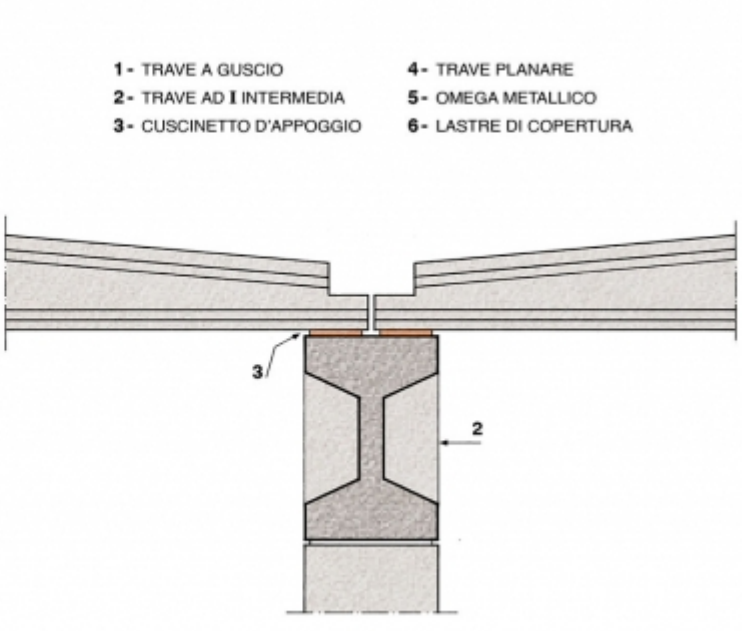

MARTINI PREFABBRICATI S.P.A.
Martini Prefabbricati s.p.a. - via Crocevia, 29/b - 46046 Medole (Mantova) - Italy - Tel. 0376-898008 r.a. - Fax 0376-868546 info@martiniprefabbricati.com - P.iva 01563480209 - REA Mantova n.167076

COPERTURE
PLANARE

TRASPORTO

I tegoli dovranno appoggiare su due supporti rigidi disposti in prossimità dei ganci di sollevamento, essere sovrapposti nel numero massimo di due mediante appositi cavalletti e vincolati al veicolo con mezzi idonei onde evitare la possibilità di ribaltamento e di traslazione sugli appoggi. Per il sollevamento i tegoli sono dotati di due o più ganci ad occhiello a cui vanno agganciate le funi con inclinazione, rispetto al piano orizzontale, non inferiore a 60°.

MONTAGGIO

I tegoli vengono di norma semplicemente appoggiati alle estremità su cuscinetti a base di elastomeri. L'illuminazione naturale è ottenuta distanziando fra loro i tegoli adiacenti per la formazione di lucernari continui.



MARTINI PREFABBRICATI S.P.A.
Martini Prefabbricati s.p.a. - via Crocevia, 29/b - 46046 Medole (Mantova) - Italy - Tel. 0376-898008 r.a. - Fax 0376-868546 info@martiniprefabbricati.com - P.iva 01563480209 - REA Mantova n.167076