
PLURIPIANO
ARGO E LINCO

ARGO

Pannelli in c.a.p. autoportanti costituiti da una soletta di base da 5 cm irrigidita da 5 nervature longitudinali con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo.

LINCO


Pannelli in c.a.p. autoportanti costituiti da una soletta inferiore e una superiore da 5 cm e irrigidite da nervature longitudinali con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo.

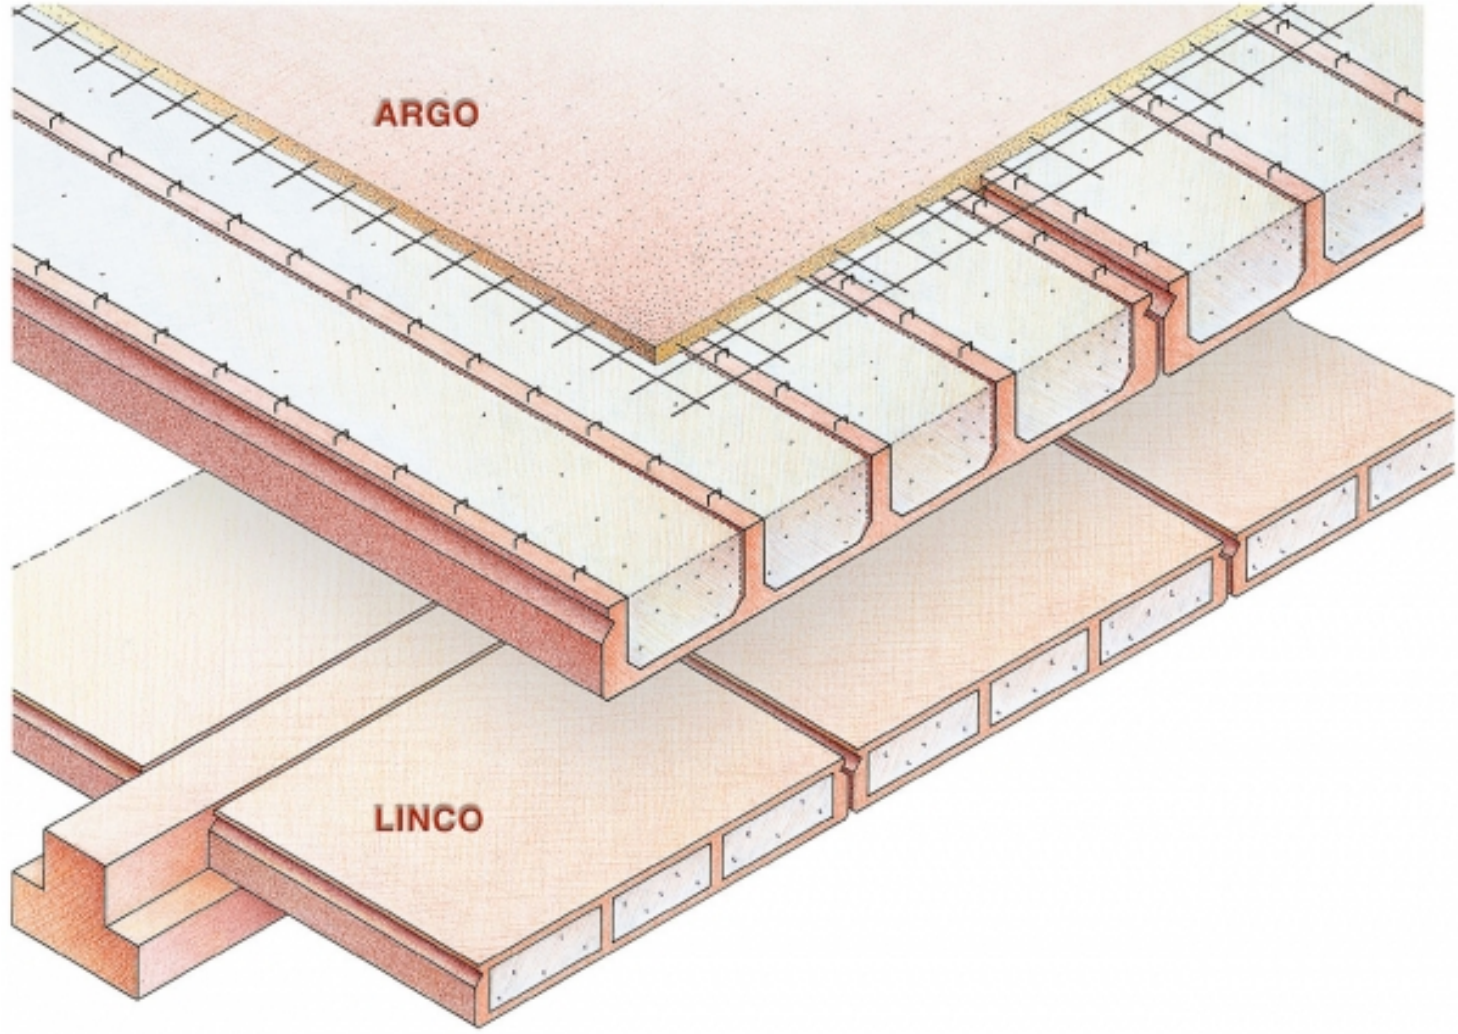


MARTINI PREFABBRICATI S.P.A.
Martini Prefabbricati s.p.a. - via Crocevia, 29/b - 46046 Medole (Mantova) - Italy - Tel. 0376-898008 r.a. - Fax 0376-868546 info@martiniprefabbricati.com - P.iva 01563480209 - REA Mantova n.167076

PLURIPIANO
ARGO E LINCO

ARGO
Prodotti nella larghezza di cm 238, è possibile realizzare sottomultipli. La funzione delle staffe sporgenti delle nervature è atta a garantire la perfetta aderenza e il collegamento del getto integrativo al pannello.
Il collegamento strutturale dei pannelli Argo con le travi portanti deve essere realizzato tramite apposita armatura: barre e rete metallica elettrosaldata. Nel caso di appoggio su strutture murarie o architravi sottosporgenti eseguite in opera si deve realizzare, salvo diversa prescrizione di progetto, un appoggio minimo di 15 cm.

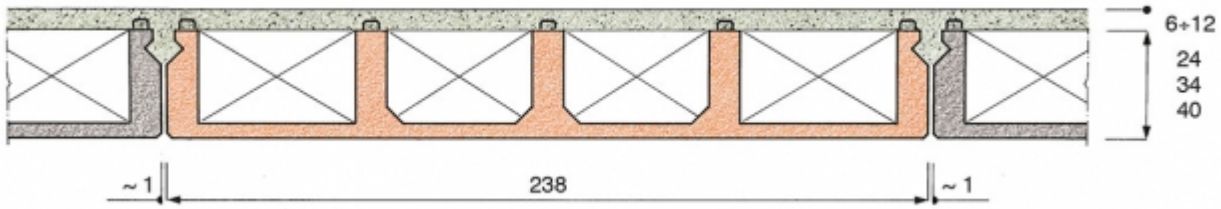


CARATTERISTICHE DI IMPIEGO
I pannelli ARGO, posti in opera accostati tra loro su travi ad L, T rovescio e I o su opere murarie complementari di qualsiasi tipologia strutturale, sono completati da un getto integrativo di spessore variabile e costituiscono il piano di calpestio di impalcati ad intradosso piano a finitura liscia. Sono prodotti in tre altezze: H = 24 cm, 34 cm, 40 cm.

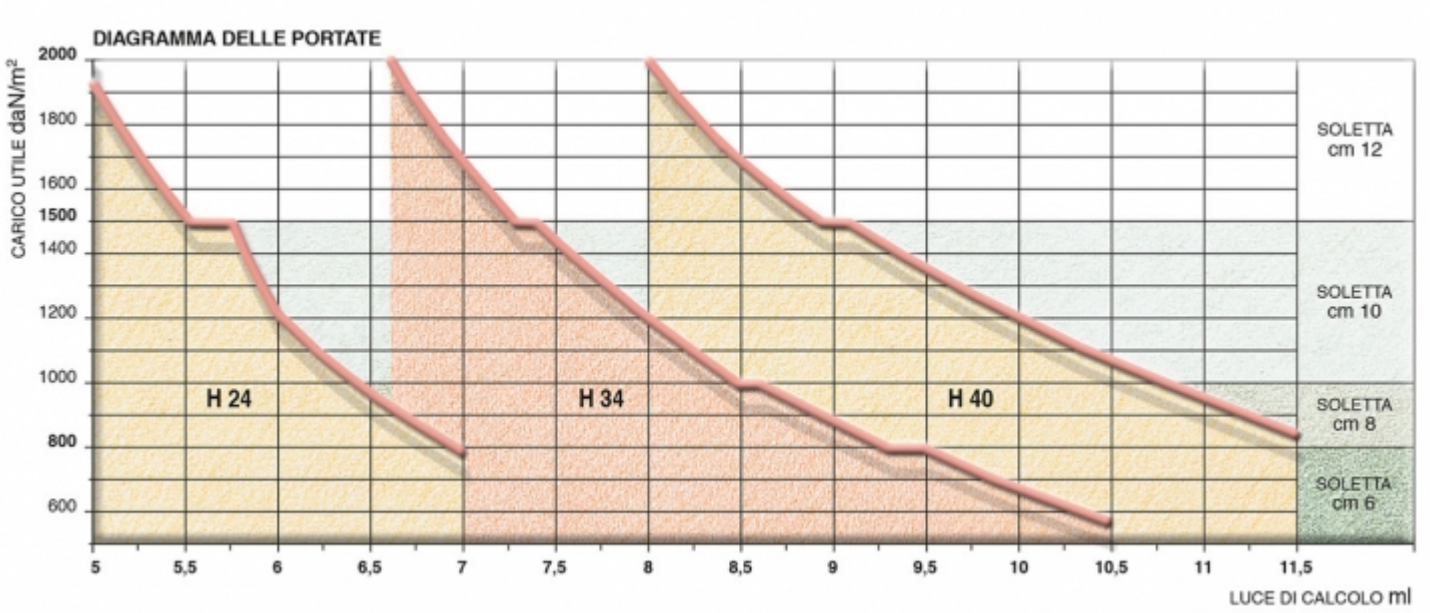

LINCO
Prodotti nella larghezza di cm 238, è possibile realizzare sottomultipli per il completamento delle falde. I pannelli sono normalmente appoggiati ed affiancati fra loro (salvo diversa prescrizione di progetto) sull'asse delle travi portanti. In corrispondenza delle campate terminali degli edifici prefabbricati si possono impiegare pannelli a sbalzo fino ad un massimo di cm 150 dall'asse degli architravi e "rasati" sulla testa in vista. L'illuminazione e l'areazione naturali si possono ottenere sia con lucernari orizzontali in falda, distanziando semplicemente i pannelli, sia verticali utilizzando appositi elementi a Shed.

MARTINI PREFABBRICATI S.P.A.
Martini Prefabbricati s.p.a. - via Crocevia, 29/b - 46046 Medole (Mantova) - Italy - Tel. 0376-898008 r.a. - Fax 0376-868546 info@martiniprefabbricati.com - P.iva 01563480209 - REA Mantova n.167076

PLURIPIANO
ARGO E LINCO

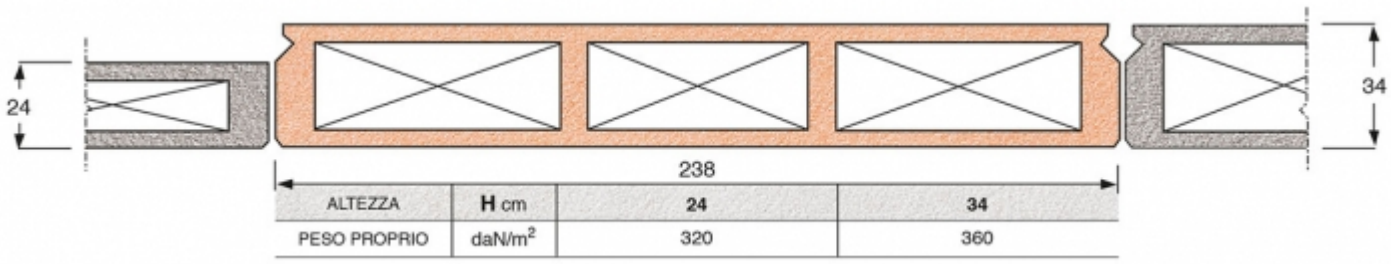


ALTEZZA	H cm	24	34
PESO PROPRIO	daN/m²	320	360

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO

I pannelli LINCO, per coperture inclinate o piane, posti in opera accostati tra loro su travi a doppia pendenza, travi filanti ad I, L e T rovescio, sono prodotti in due altezze: H = cm 24 e H = cm 34.

Per l'impiego degli elementi secondo i diagrammi di utilizzo retroriportati è prevista una resistenza al fuoco fino a R 120 (norm. UNI 9502).

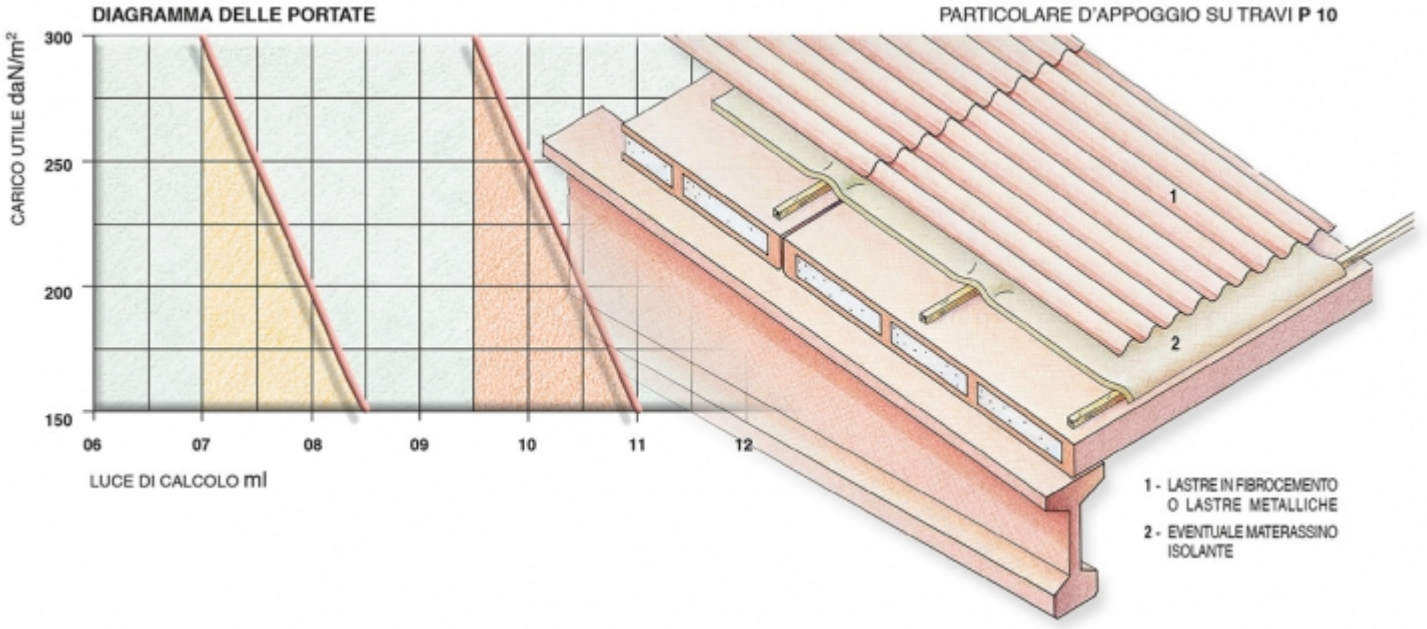

MARTINI PREFABBRICATI S.P.A.
Martini Prefabbricati s.p.a. - via Crocevia, 29/b - 46046 Medole (Mantova) - Italy - Tel. 0376-898008 r.a. - Fax 0376-868546 info@martiniprefabbricati.com - P.iva 01563480209 - REA Mantova n.167076