
STRUTTURE
TRAVI I E IF

Travi in c.a.p. con sezione ad T ed altezza costante denominate I ed If.

Travi di tipo I: per larghezze standard B di cm 50 - 60 - 70 e per altezze H = cm 80 - 120 - 150 - 180, caratterizzate dalla sezione rettangolare all'appoggio.

Travi filanti tipo If: per larghezze standard B di cm 50 - 60 e per altezze H = cm 80 e 90, caratterizzate dalla sezione continua.

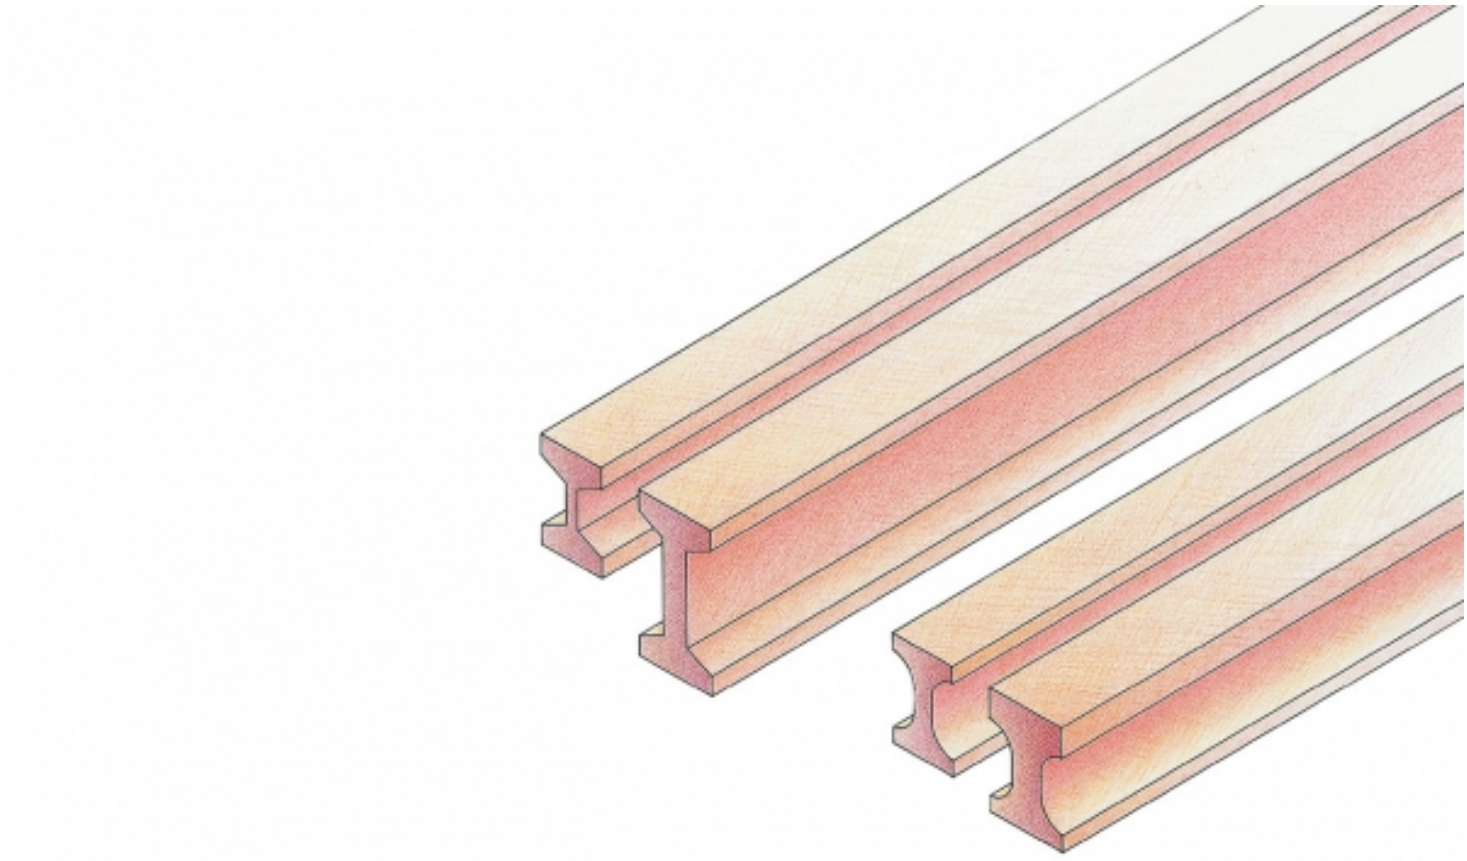



MARTINI PREFABBRICATI S.P.A.
Martini Prefabbricati s.p.a. - via Crocevia, 29/b - 46046 Medole (Mantova) - Italy - Tel. 0376-898008 r.a. - Fax 0376-868546 info@martiniprefabbricati.com - P.iva 01563480209 - REA Mantova n.167076

STRUTTURE
TRAVI I E IF

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO


Elementi orizzontali utilizzati come orditura principale (travi di banchina) a sostegno di una secondaria costituita da coperture piane, tegoli alari tipo Opera e Nessy, da solai portanti e vie di corsa per carriponte.



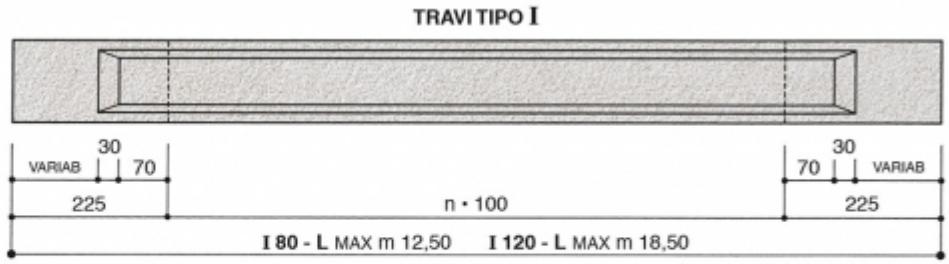



TIPO	B cm	H cm	S cm	PESO PROPRIO MEDIO daN/ml
I 80	50	80	10	700
I 120	50	120	10	875

TIPO	B cm	H cm	S cm	PESO PROPRIO MEDIO daN/ml
I 80	60	80	20	900
I 120	60	120	20	1150

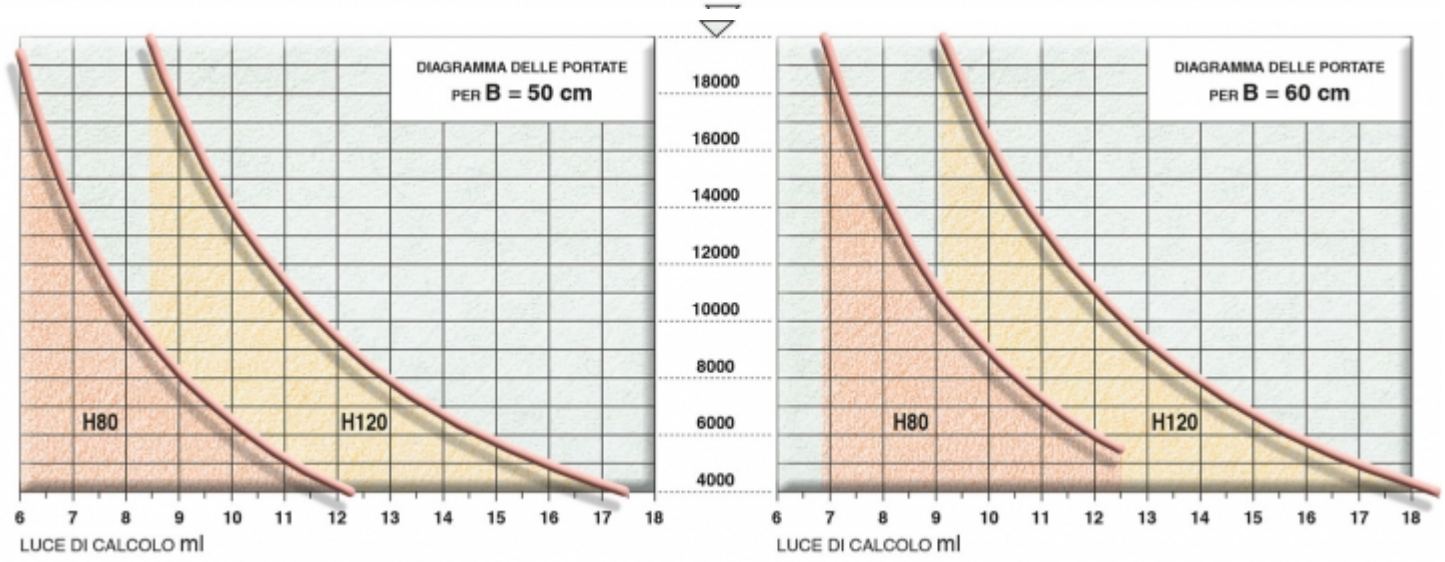

TRAVI TIPO I 150 E TIPO I 180



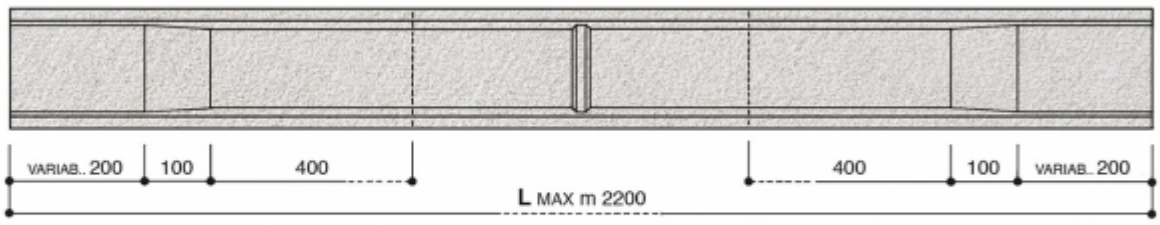


TIPO	B cm	H cm	S cm	PESO PROPRIO MEDIO daN/ml
I 150	70	150	14	1350


TIPO	B cm	H cm	S cm	PESO PROPRIO MEDIO daN/ml
I 180	70	180	14	1450

MARTINI PREFABBRICATI S.P.A.
Martini Prefabbricati s.p.a. - via Crocevia, 29/b - 46046 Medole (Mantova) - Italy - Tel. 0376-898008 r.a. - Fax 0376-868546 info@martiniprefabbricati.com - P.iva 01563480209 - REA Mantova n.167076


STRUTTURE
TRAVI I E IF

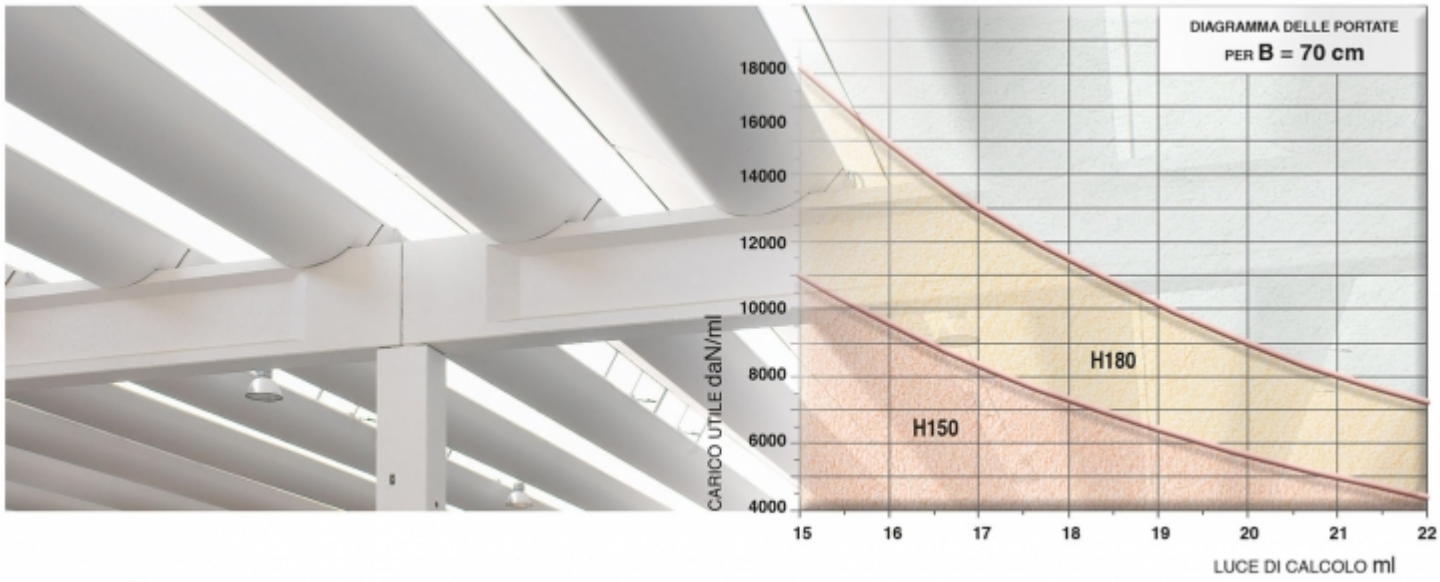


TRAVI TIPO - If



B cm	H cm	S cm	PESO PROPRIO daN/ml
50	80	16	620
	90		745
60	80	26	820
	90		970

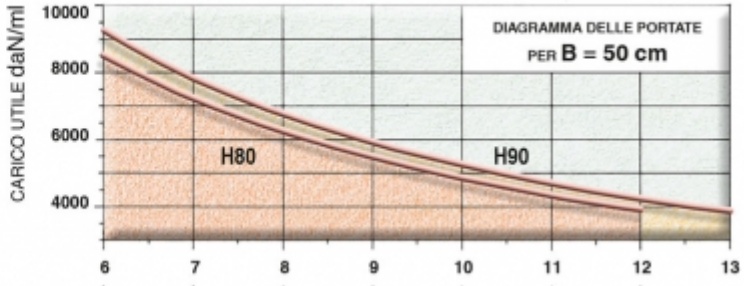

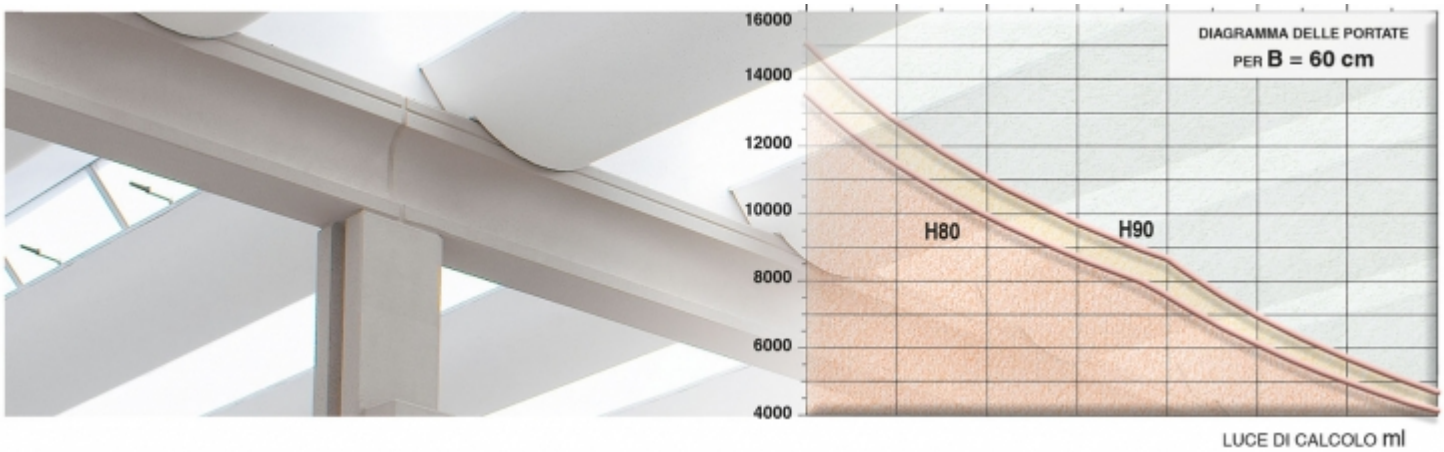

Le **travi tipo I** vengono di norma appoggiate all'estremità su cuscinetti in neoprene. L'eventuale pluviale è protetto da un tubolare metallico avente altresì la funzione di controventamento delle travi.
L'appoggio alla estremità delle **travi tipo If** avviene mediante interposizione di cuscinetti in neoprene. La discesa dell'acqua meteorica avviene con il raccordo pluviale inserito nell'apposita nicchia ricavata dalla congiunzione di due travi adiacenti. In zona sismica, le travi sono vincolate al pilastro tramite spinotti filettati fuoriuscenti dallo stesso ed inseriti in appositi fori presenti nella testata delle travi riempiti con malta cementizia.

MARTINI PREFABBRICATI S.P.A.
Martini Prefabbricati s.p.a. - via Crocevia, 29/b - 46046 Medole (Mantova) - Italy - Tel. 0376-898008 r.a. - Fax 0376-868546 info@martiniprefabbricati.com - P.iva 01563480209 - REA Mantova n.167076